



CATÁLOGO PRODUCTOS 2026


VÁLVULAS CAÑERÍAS FLANGES FITTING



WWW.DAPAPIPING.CL



**EN DAPA PIPING
IMPORTACIONES,
NOS ENFOCAMOS EN
BRINDAR UNA SOLUCIÓN
RÁPIDA, EFICAZ Y OPORTUNA
A LA PROBLEMÁTICA DE LOS
PROYECTOS DE NUESTROS
CLIENTES, SIENDO SU ALIADO
ESTRATÉGICO EN EL
SUMINISTRO DE MATERIALES
INDUSTRIALES.**

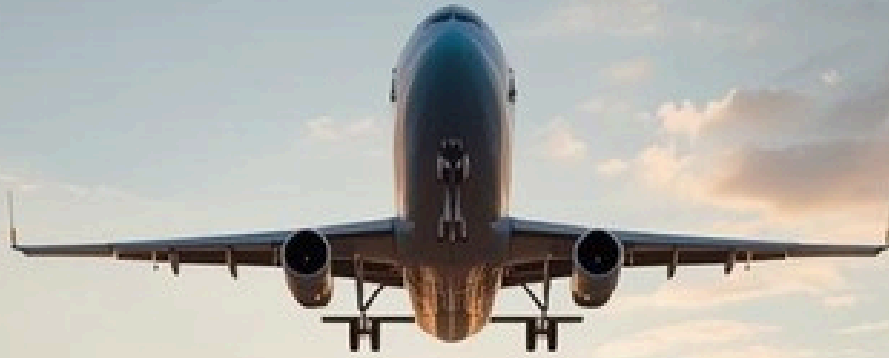

**EN ESTE CATÁLOGO
ENCONTRARÁS REFERENCIAS
DE TODOS LOS PRODUCTOS
LOS CUALES**

**ELABORAMOS
IMPORTAMOS
DISTRIBUIMOS**

**CADA PRODUCTO IMPORTADO
ES FABRICADO A LA MEDIDA Y
BAJO LAS CONDICIONES QUE
NUESTRO CLIENTE NECESITE.**

D A P A

IMPORTACIONES

CONTAMOS CON **CADENAS
LOGISTICAS QUE NOS
PERMITEN IMPORTAR EL
MATERIAL QUE TU DESEES A
DONDE TU NECESITES.**

TANTO **VÍA MARÍTIMA
COMO **VÍA AÉREA**,
NUESTROS PRODUCTOS
CUENTAN CON
CERTIFICADOS DE CALIDAD
Y DE FABRICACIÓN.**

**TRABAJAMOS CON
EXPERTOS EN FÁBRICA Y
MAESTRANZA QUE NOS
PERMITEN BRINDAR UNA
ALTA CALIDAD EN TODOS
NUESTROS PRODUCTOS.**

D A P A

IMPORTACIONES



**PRESENTES EN MINERAS,
AGROPECUARIAS,
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL**

**ABASTECEMOS A LA
INDUSTRIA A LO LARGO
DE TODO EL PAÍS**

**ESCANEA NUESTRO CÓDIGO
QR Y COMUNICATE CON
NUESTROS EXPERTOS**



VÁLVULAS DE BOLA



TRES CUERPOS

Paso total
Cuerpo Inox. 316
Acero carbono WCB
Tres Piezas-placa 150 5211
Sello P.T.F.E/Grafito
Medida: 1/2" a 4"; Hilo NPT



DOS CUERPOS

Paso total en dos cuerpos
Cuerpo Inox 316
Bronce cromado
Sello P.T.F.E
Medida 1/4" a 3", Hilo NPT



FLANGES

Paso total en dos cuerpos
Cuerpo Inox. SS-304/A216WCB
Sello P.T.F.E
Placa 150 5211
Medida 1/2" a 6"
Flange norma ASA/150

VÁLVULAS DE BOLA



TRES VÍAS

Paso total tipo L y T
Cuerpo acero inox. SS.316
Bronce cromado
Placa 150 5211
Sello P.T.F.E
Medida 1/4" a 2", Hilo NPT



ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR PARA QUE
NUESTROS EXPERTOS PUEDAN **AYUDARTE**



DAPAPIPING

VÁLVULAS MARIPOSA



WAFER



LUG



MARIPOSA INOX 316

Cuerpo Fierro / Sello E.P.D.M

T° de trabajo max: 100°C

Presion Max. PN16

**Accionamiento con caja reductora
opcional**

Medida 1.1/2" a 24"

Cuerpo Inox. SS-316

CF8M / Sello P.T.F.E

T° de Trabajo Max. 160°C

Presión Max. PN16

**Accionamiento con caja reductora
opcional**

Medida 1.1/2" a 8 "

VÁLVULAS DE GLOBO



PN-16

Fierro Maleable - Interior Inox
Cuerpo e Interior de Bronce
Cuerpo e Interior Inox 316
Presión 150 PSI / PN16
Medidad 1/2" a 10"
Conexión Hilo BSP / Norma DIN



PN-40

Acero Fundido
Interior Inox
Presión 150 PSI / PN40
Medidas 1/2" a 8"
Flange DIN



Cuerpo Bronce-Bronce
Interior Bronce
DiÁmetro 1/2" a 4"
Conexión NPT/BSP

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

VÁLVULAS DE COMPUERTA



Acero Fundido A106 WCB
Presión 150 lbs
Medidas 2" a 12"
Conexión flange ANSI
T° máx 427°C




Acero Forjado A 105
Presión clase 800
Medidas 1/2" a 2"
Conexión NPT
T° máx 425°



Cuerpo Bronce-Bronce
Interior Bronce
Diametro 1/2" a 4"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

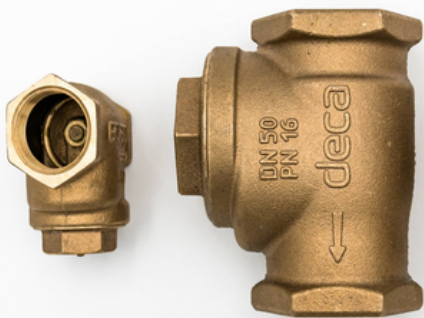

TIPO CHAPALETA

Bronce / Bronce
Medidas 1/2" a 4"
Conexion hilo BSP



**TIPO CHAPALETA
CONEXIÓN FLANGE**

Acero Fundido A216 WCB
Presion 150 lbs
Medidas 1/2" a 8"
Conexion Flange ANSI
T° Máx. 427°C



TIPO PISTÓN

Cuerpo de Fierro maleable
Interior Inox
Medidas 1/2" a 2"

VÁLVULAS **GUILLOTINA**



Bidireccional, diseño Wafer
Medidas 2" a 16"
Cuerpo de fundición de una sola pieza "Monoblock"
Tajadera Inox
Mangones de goma
Proporciona grandes caudales con pequeñas pérdidas de carga



Acero al carbono y Acero Inox
Bidireccional
Presión 10 BAR
Medidas 2" a 16"
Conexión ANSI y DIN
T° -20°C + 230°C



Acero al Carbono y Acero Inox
Unidireccional
Presión 10 BAR
Medidas 2" a 16"
Conexión ANSI
T° -10°C + 180°C

VÁLVULAS

FILTROS Y



**Cuerpo Inox
Malla Inox
Conexión Hilo BSP
Medidas 1/4" a 2"**




**Cuerpo Bronce
Malla Inox 304
Cuerpo Fierro/Malla Inox
Conexión Hilo BSP
Medidas 1/2" a 4"**



**Cuerpo fierro
Malla Inox
Conexión Flange ASA
2" a 8"**

VÁLVULAS AGUJA

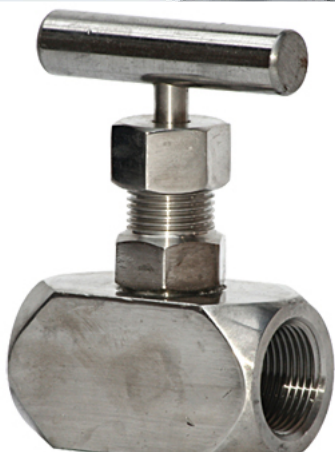

AGUJA FULL INOXIDABLE

Regulación corte de flujo en
líneas de alta o baja presión

Cuerpo Inox

Presión Max 6000 PSI

Medida 1/4" a 1" NPT H.I



ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR PARA QUE
NUESTROS EXPERTOS PUEDAN **AYUDARTE**

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

VÁLVULAS ACTUADORES



NEUMÁTICO

**Simple y doble efecto
1/2" a 8" V. Bola
1/2" a 2" V. Bola tres vías
1,1/2" a 24" V. Mariposa**



ELÉCTRICO

**Con señal de trabajo: ON/OFF
1/2" a 8" V. Bola
1/2" a 2" V. Bola tres vías
1,1/2" a 16" V. Mariposa**



POLIAMIDA

**Simple efecto
Automatización Válvulas
Bola y Mariposa
Voltaje 24 DC/110 AC/ 220
AC
Ambientes Marinos**

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

VÁLVULAS

OTRAS



TRAMPA PARA VAPOR

Cuerpo fierro con filtro inox
Termodinamica de 1/2" a 2"
Termostatica de 1/2" a 1"
Flotador de 1/2" a 2"
Balde invertido



SEGURIDAD

Fluidos Vapor y Aire
Medidas 1/2" a 4"
Conexión Hilo / Flange
Presiones desde 10 PSI a 250
PSI



MARMITA

Conexión 1/2" a 1"
Presiones fijas de 15 - 30 -
45 - 60 PSI

CAÑERÍAS

ASTM A-53



Acero al carbono - Con costura
Galvanizadas y Negra
Medidas: 1/8" hasta 60"
Longitud 6 y 12 mts.
Espesor : SCH 10/20/ 40/80
SCH STDS/XS/XXS

ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA



DAPAPIPING

D A P A
IMPORTACIONES

CAÑERÍAS

ASTM A-106



Acero al carbono - Sin costura
Galvanizada y Negra - Grados A - B
Medidas de 2" a 36"
Longitud de 6 a 12 mts
Espesor : SCH 10/20/40/80
SCH STDS/XS/XXS

ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA



DAPAPIPING

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

CAÑERÍAS INOX 316-304



Con y sin Costura
Diámetros de 1/8" a 30"
Espesores SCH 10/40/80
Longitud: 6 y 12 mts

**ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA**



DAPAPIPING

D A P A P I P I N G
IMPORTACIONES

FLANGES

**NORMA ANSI
AMERICANA**



**ACERO AL CARBONO
FORJADO ASTM A105**



**CIEGO 150 LB
ACERO AL CARBONO**



**SLIP ON
SS316 #300**

**Clases 150/300/ 400/600/900/
1500/2500 PSI (LB?)
NPS 1/2 a NPS 24.
Temperatura 425,5°C**

**ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA**



DAPAPIPING

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

FLANGES

**NORMA DIN
EUROPEA**



PN10 2642



S/O PN10 DN50



2502 PN16

**Temperatura 120°C
Presión PN2.5 hasta PN400**

**ESCANEAR EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA**



DAPAPIPING

D A P A P I P I N G
IMPORTACIONES

FLANGES


**NORMA AWWA
ASIATICA**



CLASE D



C207

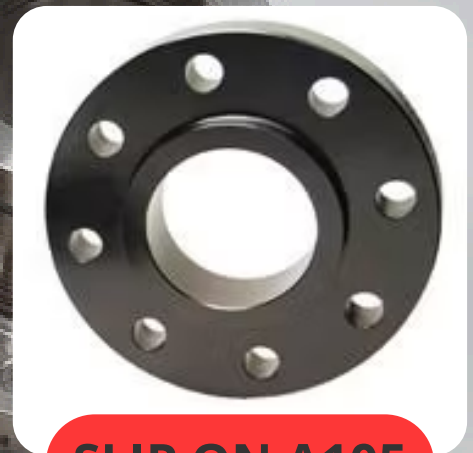

SLIP ON A105

**Presión: 300 PSI o menos
Diametros: 4" (100 mm) hasta
144" (3,600 mm)
AWWA C207 acero al carbono
dulce o de acero iNOX.**

**ESCANEA EL
CÓDIGO QR
PARA COTIZAR TU
CAÑERÍA**



DAPAPIPING

D A P A P I P I N G
IMPORTACIONES

FITTING

INOX 316 - 304



COPLA

Conexión NPT - SW
Diámetros: 1/2" hasta 3"
**Presiones: 150/3.000/
6.000 (Lb)**



CURVA

Conexión BW
Biselado en 45°
SCH 40/80/120
Diametrós: 1/2" a 36"



TAPA GORRO

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"

FITTING

INOX 316 - 304



TEE RECTA

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150/3.000/6.000 LB
Diametros: 1/2" hasta 36"



TEE REDUCTORA

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150/3.000/6.000 LB
SCH 10/40/80
Diámetros de 1/2" hasta 24"



CODO 90° SCH40

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"
SCH 10/40/80

FITTING

INOX 316 - 304



NIPLE

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"



**REDUCCIÓN
CONCENTRICA**

Conexión BW
Presiones: SCH 40/80/120 Lb
Diametros: 1/2" hasta 36"



**REDUCCIÓN
EXCENTRICA**

Conexión BW
Presiones: SCH 40/80/120 Lb
Diametros: 1/2" hasta 36"

D A P A
PIPING

IMPORTACIONES

FITTING

INOX 316 - 304



**UNION
AMERICANA**

Conexión NPT/SW
Presiones: 150/3000/6000
Diametros: 1/2" hasta 4"



DAPAPIPING



ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR PARA QUE
NUESTROS EXPERTOS PUEDAN **AYUDARTE**

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

FITTING

ACERO AL CARBONO A234



COPLA

Conexión NPT - SW
Diámetros: 1/2" hasta 3"
**Presiones: 150/3.000/
6.000 LB**



CURVA

Conexión BW
Biselado en 45°
SCH 40/80/120
Diametrós: 1/2" a 36"



TAPA GORRO

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"

D A P A

PIPING
IMPORTACIONES

FITTING

ACERO AL CARBONO A234



TEE RECTA

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"



TEE REDUCTORA

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150/3.000/6.000 LB
SCH 10/40/80
Diámetros de 1/2" hasta 24"



CODO 45°

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150 3000 6000
Diametros: 1/2" hasta 36"

FITTING

**ACERO AL CARBONO
A234**



NIPLE

Conexión NPT/BW/SW
Presiones: 150/3000/6000 Lb
Diámetros: 1/2" hasta 36"



**REDUCCIÓN
CONCENTRICA**

Conexión BW
Presiones: SCH 40/80/120 Lb
Diametros: 1/2" hasta 36"



**REDUCCIÓN
EXCÉNTRICA**

Conexión BW
Presiones: SCH 40/80/120 Lb
Diametros: 1/2" hasta 36"

D A P A

PIPING
IMPORTACIONES

FITTING

ACERO AL CARBONO A234



**UNION
AMERICANA**

Conexión NPT/SW
Presiones: 150/3000/6000
Diametros: 1/2" hasta 4"



DAPAPIPING



**ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR PARA QUE
NUESTROS EXPERTOS PUEDAN AYUDARTE**

D A P A
P I P I N G
I M P O R T A C I O N E S

FITTING

RED DE INCENDIOS UL FM



UNIÓN FLEXIBLE/RÍGIDA

Material A536
Empaquetadura goma EPDM
Conexión Ranura
Diámetros: 1 1/2" hasta 24"



NIPLE

Conexión NPT/BW/SW
Presión STD SCH40
Diámetros: 1/2" hasta 12"



**TEE REDUCTORA
RANURADA**

Material A536
Conexión Ranura
Diámetros desde 1 1/2" hasta 24"

FITTING

RED DE INCENDIOS UL FM



CODO RANURADO

**Material A536
Conexión Ranura
Diámetros desde 1 1/2" hasta 24"**



**REDUCCIÓN
CONCENTRICA**

**Material A536
Conexión Ranura
Diámetros: 1/2" hasta 12"**



**REDUCCIÓN
EXCENTRICA**

**Material A536
Conexión Ranura
Diámetros: 1/2" hasta 12"**

MANÓMETROS



ESTANDAR CON GLICERINA

Caja Inox - Bourdon Bronce
Diámetro esfera: 1,1/2" - 2,1/2" y 4"
Conexión inferior / posterior
Rangos: 0-100 BAR / 15000 psi



PARA GAS

Caja metalica pintada
Caja Inox
Diámetro esfera: 2,1/2" y 4"
Conexión inferior
Rangos: 0 - 600 mbar



FULL INOXIDABLE

Caja Inox. Bourdon Inox.
Conexión inferior
Diámetro esfera: 2,1/2", 4", 6" y 10"
Rangos: 0-1000 BAR / 15000 PSI

TERMÓMETROS



BIMETALICO FULL INOX

Conexión posterior
Diámetro: 2", 3", 4" y 6"
Rango -50°C a 600°C
Bulbo diámetro 6mm
Largo 63mm a 650 mm



CAPILAR

Diámetro esfera 4" y 6"
Capilar 5 mts
Bulbo 13x170mm
Conexión 1/2"
Rango -40°C a 500°C

ESCANEA NUESTRO
CÓDIGO QR PARA QUE
NUESTROS EXPERTOS
PUEDAN **AYUDARTE**





CATÁLOGO PRODUCTOS 2026

VÁLVULAS CAÑERÍAS FLANGES FITTING



DAPAPIPING

**ESCANEA Y
COMUNICATE CON
NUESTROS EXPERTOS**

**SIGUENOS EN
NUESTRO
INSTAGRAM**

WWW.DAPAPIPING.CL